


## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Разворачивайте ленту вертикально  
Во время работы, не допускайте скручиваний



При монтаже ленты с поворотом,  
оставляйте радиус сгиба  $\geq 120$  мм

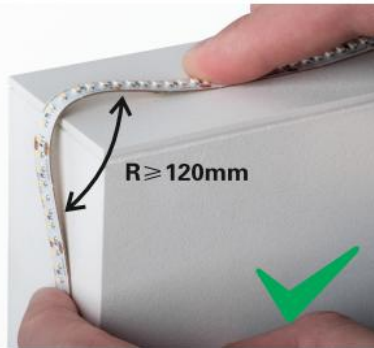

- Не подключайте низковольтную светодиодную ленту напрямую к сети 220 В.
- Если светодиодная лента оснащена кабелями с двух сторон, будьте осторожны: при подключении одной из сторон к источнику питания, убедитесь, что другая сторона не подключена. В противном случае, это приведёт к короткому замыканию и повреждению изделия.
- Светодиодная лента - электростатична и чувствительна, пожалуйста, используйте антистатические перчатки при работе с изделием.

## СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА BASIC 128

# LEDELUX

MADE FOR LIFE

Произведено в Китае под контролем LEDELUX

## Руководство по эксплуатации и монтажу

Светодиодов на метр	128 LED
Подключение к сети	24В
Мощность	20 Вт/м
Световой поток	2250 Лм/1м
Индекс цветопередачи	+90 Ra
Угол рассеивания	120°
Степень защиты	IP 20
Размер Светодиода	3528
Ширина	10 мм
Длина	5000 мм
Минимальный отрезок	62,5 мм

LEDELUX  
MADE FOR LIFE  
LED STRIP

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Перед началом монтажа следует полностью прочитать инструкцию. При несоблюдении указаний по безопасности может возникнуть угроза жизни, риск ожога и пожара!**

- Изделие может подключаться в соответствии с классом защиты.
- Изделие имеет самоклеящееся основание. Перед установкой рекомендуется обезжирить поверхность для монтажа
- Изделие может использоваться в помещениях с окружающей температурой  $-25^{\circ}\sim+40^{\circ}$
- Регулярно чистите изделие, протирая его сухой тканью без ворса, не используя при этом абразивные моющие средства.
- Не использовать для чистки органические растворители и легко воспламеняющиеся жидкости. Не подвергать воздействию открытого пламени и раскалённых предметов

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж осветительного прибора должен осуществляться только квалифицированными электротехниками.
- Светодиодная лента не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на ленту никаких посторонних предметов. При возникновении неисправности, немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя.
- При возникновении неисправности немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя! Использовать изделие повторно только после ремонта и проверки, которую может выполнять квалифицированный, аттестованный специалист.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.


## ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок. Изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов

## Светодиодная лента

5000 мм

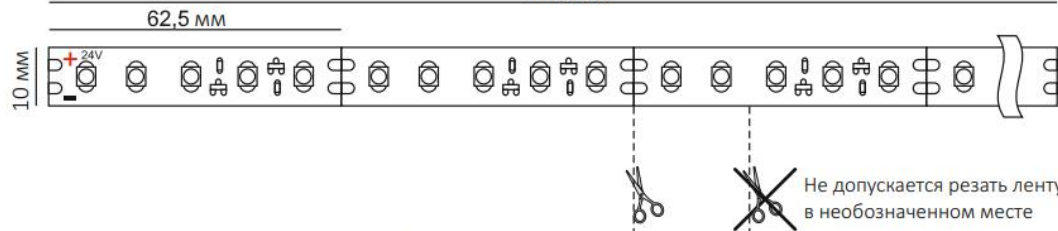


Ленту можно резать строго в указанных местах, между контактными площадками для пайки.

## Схема подключения




## Подключение с использованием контроллера

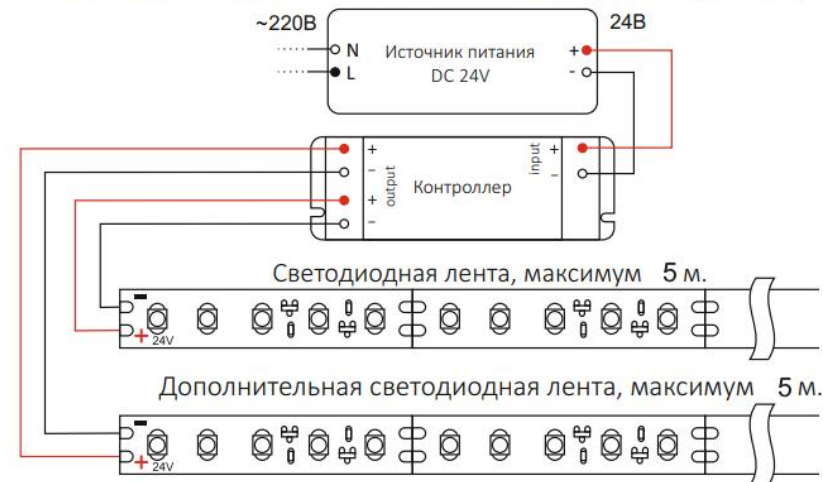


## Приобретается отдельно



Источник питания



Контроллер



Пульт дистанционного управления